




瑞士楚格州

V-ZUG 有限公司工业区66号, 邮箱, 6302

电话 +41 58 767 67 67

网址 : info@vzug.com, www.vzug.com

手册 CookTop V2000 I302

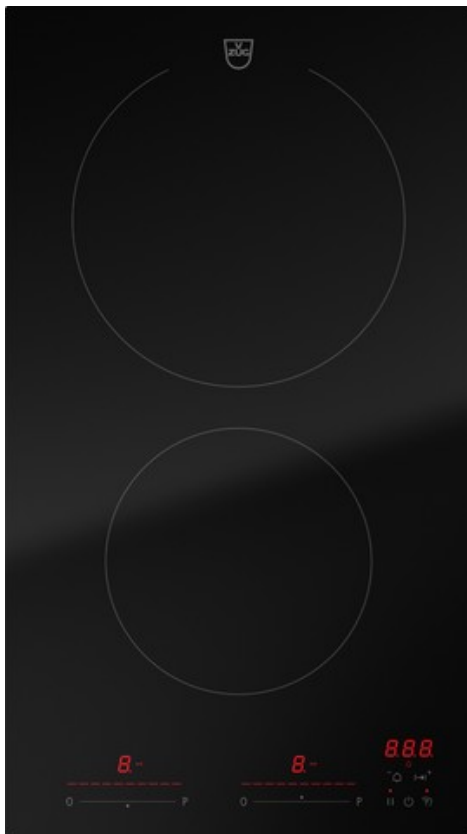

精选产品

- 货品编号: 3116000001
- EAN码: 7630029461860
- Type: CTI2T-31160
- 设备类型: 嵌入式炉灶
- 标准宽度: 30 cm
- 正面设计: 黑晶玻璃
- 边框: DualDesign



细节 CookTop V2000 I302

根据规定

- GB 21456-2008: 是

Design

- Type: CTI2T-31160
- 设备类型: 嵌入式炉灶
- 标准宽度: 30 cm
- 正面设计: 黑晶玻璃
- 边框: DualDesign

尺寸

- 切口高度: 8.5 mm
- 切口半径: 5 mm
- 设备高度: 53 mm
- 设备宽度: 281 mm
- 设备厚度: 501 mm
- 设备角半径: 2 mm
- 托架尺寸宽度: 270 mm
- 托架尺寸最大宽度: 270 mm
- 托架尺寸深度: 490 mm
- 托架尺寸最大深度: 490 mm
- 齐平式安装高度: 53 mm
- 叠放式安装高度: 49 mm
- 齐平式开口宽度: 287 mm
- 叠放式开口宽度: 270 mm
- 叠放式最大开口宽度: 270 mm
- 齐平式开口深度: 507 mm
- 叠放式开口深度: 490 mm
- 叠放式最大开口深度: 490 mm
- 自重: 5.5 kg
- 炉盘 1 位置: 前
- 炉盘 1 尺寸: 16 cm
- 炉盘 2 位置: 后
- 炉盘 2 尺寸: 20 cm

显示和操作

- 显示屏: 数字显示屏
- 操作模式: 多功能滑块 / 直选器
- 滑块操作
- 操作时间/断开时间
- 按键音 (开启/关闭)

Environmental footprint

- Ecopoints end of life (EP): 2827190
- Ecopoints device (EP): 150709
- Carbon footprint end of life (kg CO₂e): 908
- Carbon footprint device (kg CO₂e): 50
- Monetary equivalent end of life (CHF): 988
- Monetary equivalent device (CHF): 99

能源

- 整个炉盘能耗: 184.1 Wh/kg
- 待机关闭输出: 0.5 W
- 关断状态下的消耗量: 0 W
- 炉盘 1 最大功率: 2100 W
- 炉盘 2 最大功率: 3000 W
- 电压 (1): 220-240 V~
- 效率 (1) : 50-60 Hz
- 连接负载: 3.7 kW
- 熔断保护: 16 A
- 插头型号: 电缆
- 炉盘 1 能源消耗: 176.7 Wh/kg
- 炉盘 2 能源消耗: 191.6 Wh/kg



炉灶功能

- 感应线圈类型: Round
- 炉灶类别: 电磁炉
- 定时关闭
- 余温显示
- 计时器
- 保温功能
- 炉盘: 2
- 加热技术: 电磁感应炉盘

功能

- Powerplus加强火力
- 安全保护
- 自动锅具识别: 11_22cm
- 暂停按钮
- 自动加热
- 触控锁定
- 儿童安全锁